Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll

Multimedia-Display
Geschäftsführer: Helmut Schulz
Nordstraße 4
30900 Wedemark
es gelten unsere AGB's unter www.mm-display.de
Tel.: 00495130 5849830 / Fax.: 00495130 584093
mail: info@mm-display.de
Internet: http://www.mm-display.de
HRB Nr. 206627

Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll

Schritt 1

Öffnen Sie die Rückwand, indem Sie die 8 Stück M4 Kreuzschlitzschrauben lösen.

Schritt 2

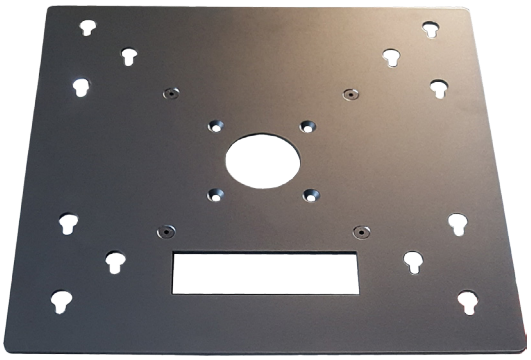

Prüfen Sie die VESA Norm Ihres Monitors. Die Adapterplatte 400x400mm ist bereits montiert. Für die VESA 200x200mm entfernen Sie die Adapterplatte.

Schritt 3

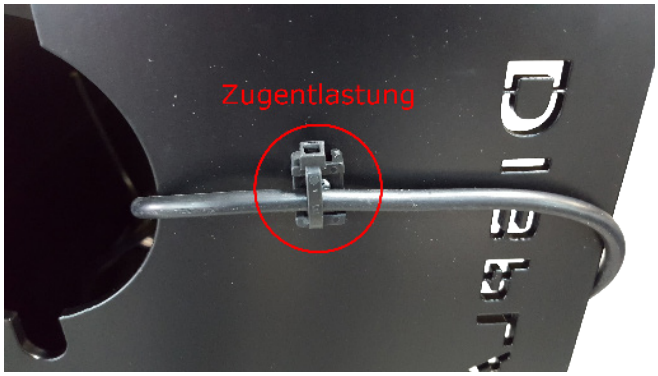

Befestigen Sie die Zugentlastung mittels der Schraube M4x16 unterhalb des Fußes. Legen Sie das Netzanschlusskabel durch die obere und untere Öffnung A und befestigen Sie es mittels Kabelbinder an der Zugentlastung. Zur Fixierung des Kabels innerhalb des Fußes liegen zwei Pads mit Kabelbinder bei.

Optionaler Schritt bei Rechner-/Verteilereinbau

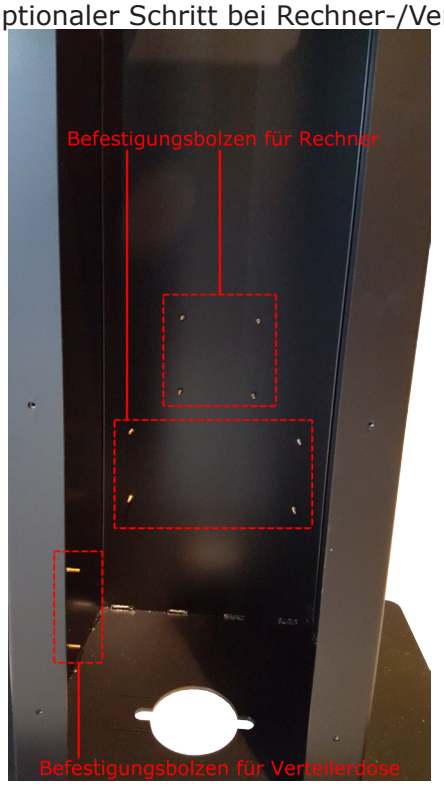

Bei Einbau eines Rechners oder sonstigem Zubehör finden Sie an der Front innerhalb des Fußes 4 Bolzen zum Befestigen. An der linken Seite befinden sich 2 Bolzen zum Befestigen einer Verteilerdose.

Multimedia-Display
Geschäftsführer: Helmut Schulz
Nordstraße 4
30900 Wedemark
es gelten unsere AGB's unter www.mm-display.de
Tel.: 00495130 5849830 / Fax.: 00495130 584093
mail: info@mm-display.de
Internet: http://www.mm-display.de
HRB Nr. 206627

Montageanleitung LCD LED TV Standfuß MS400 für Displays bis 55 Zoll

Schritt 4

VESA 200 x 200 mm ohne Adapterplatte

Bis zu VESA 400 x 400 mm mit Adapterplatte

Bei Monitoren mit VESA 200 x 200 wird dieser direkt auf den Fuß montiert.
Bei VESA 400 x 400 werden die Schrauben am Monitor eingeschraubt und dann durch die Langlöcher der Adapterplatte gesteckt und anschließend festgeschraubt.

Teileliste

Bezeichnung	Anzahl	Bild
Unterlegscheiben	4	
Schraube M8x20	4	
Schraube M6x30	4	
Schraube M4x16	1	
Zugentlastung	1	
Kabelbinder	3	
Kabelclip	2	

Bitte beachten!
Die beiliegenden Schrauben zur Monitorbefestigung passen nicht für alle Monitortypen.
Bitte prüfen Sie vor dem Verschrauben des Monitors am VESA Adapter,
ob die beiliegenden Schrauben für den Monitor geeignet sind.

Multimedia-Display
Geschäftsführer: Helmut Schulz
Nordstraße 4
30900 Wedemark
es gelten unsere AGB's unter www.mm-display.de
Tel.: 00495130 5849830 / Fax.: 00495130 584093
mail: info@mm-display.de
Internet: http://www.mm-display.de
HRB Nr. 206627