

newline


All Stars

Elara ist der achtgrößte Mond des Jupiters. Und mit einer Größe von 2 % der Fläche Europas ist Elara der kleinste der vier galileischen Monde.



LESITUNGSFÄHIGSTER **ALLROUNDER**

Als größere Schwester von Lyra stiehlt Elara jedem Display die Show. Dieses High-End-Flaggschiffmodell bietet alles, was Sie sich für Ihren Arbeitsbereich wünschen. Mehr Geschwindigkeit, verbesserter Sound, ein überragendes Touch- und Schreiberlebnis dank Optical Bonding und eine vollständige Hybridlösung mit modularer Kamera, integriertem Mikrofon und Übertragungs-Software. Der extra weite Betrachtungswinkel sorgt dafür, dass jeder im Raum von den kristallklaren 4K-Bildern und lebendigen Farben profitiert. Entscheiden Sie sich für Alles!

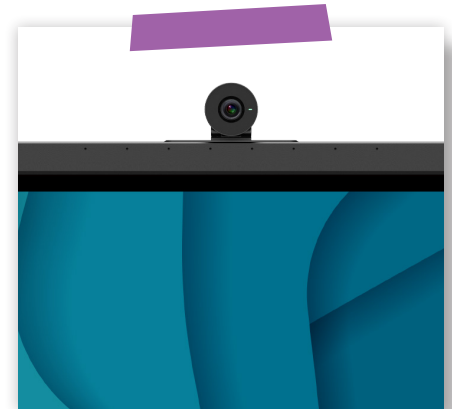

INTERAKTIVES ECOSYSTEM

Das vollständig erneuerte Newline Ecosystem ist voll von Software, Tools und Apps, die Lehrern beim Unterrichten helfen. In Ihrem eigenen, ganz individuellen Stil. Deshalb funktioniert das Newline Ecosystem mit jeder anderen Software, jedem Dokument und jedem Gerät und deckt alle Ihre Anforderungen an einen interaktiven Unterricht ab.

WHITEBOARD CAST BROADCAST ENGAGE APP STORE REACTIV SUITE
CLASSROOM TOOLS LAUNCH CONTROL DISPLAY MANAGEMENT



Verbessertes WiFi und Bluetooth



100W Power USB Type-C



Sichere Mehrbenutzer-Profile



Umfassende Kompatibilität



High Quality Sound mit Subwoofer



Bereit für SDM-PC

65" 75" 86"

MODELL

Elara 65"	TT-6522Q
Elara 75"	TT-7522Q
Elara 86"	TT-8622Q

DISPLAY

Backlight	Direct LED (Wide color gamut + Anti blue light)
Anzeigebereich	65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Anzeigeverhältnis	16:9
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	6 ms
Blickwinkel	H = 178, V = 178 typ.
Lebensdauer	≥50000 hours

STROMVERBRAUCH

Stromverbrauch (Eco-Modus)	65" 4K: 133 W 75" 4K: 150 W 86" 4K: 168 W
Stromverbrauch (Standby-Modus)	<0,5 W

TOUCH-TECHNOLOGIE

Touch-Technologie	IR
Glasoberfläche	Anti-Glare+Anti-Fingerprint, + Antimicrobial Tempered Glass
Transparenz	88%±3
Haze	2 %~5%
Oberflächenhärte	7H
Berührungspunkte	32 Windows & 20 Android
Gap between Glass and OC	Certified Optical Bonding
Schreibwerkzeuge	Stift, Finger, Handballen
Anzahl der Stifte	2
Genauigkeit	±1 mm

LAUTSPRECHER

Position	Frontward
Impedanz	6 Ω
Speaker Freq.Response	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Max. Power Output	20 W x 2

SUBWOOFER

Position	Rear side
Impedanz	4 Ω
Speaker Freq.Response	20 Hz-20 KHz SPL -10 dB
Output S.P.L.	77±2 dB
Max. Power Output	15 W x 1

MIKROFONE

Position	8 Mikrofone an oberen Vorderfront
Pick-UP	8 Meter
Besonderes	Echo-Unterdrückung, Beamfoaming, Geräuschunterdrückung

FRONT I/O

USB Type-C (PD 100 W)	1
HDMI IN 2.0	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.0 Type-A	1
Mikrofoneingang	1

RÜCKSEITE I/O

HDMI IN 2.0	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B (Touch)	3
USB 3.0 Type-C (no PD)	1
USB 3.0 Type-A	2
USB 3.0 Type-A to Android	1
HDMI OUT 2.0	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	IN x 1 & OUT x1
OPS Slot	1
SPDIF	1
Audio Line Out	1
WIFI Module Slot	1
SDM-S Slot	1
Kaltgerätestecker (180W)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	Amlogic A311D2 octa-core processor 4 x Cortex-A73 at 2,2Ghz, 4 x Cortex-A53 at 2,0Ghz
RAM	8 GB DR4
Speicherkapazität	128 GB
Android Version	Android 11
Unterstützte Bilddateiformate	JPEG, BMP, PNG
Multimedia File Formats Support For Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, HEVC/H.265,MVC,AVS,A VS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40
Unterstützte Audiodateiformate	MPEG1/2 @LAYER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC,VORBIS,LPCM, IMA-ADPCM,MS-ADPCM,G711 A/MU-LAW,LBR(COOK),FLAC
Proximity Sensor	2
Kamera	Enthalten
Wi-Fi 6	Enthalten
Bluetooth 5.0	Enthalten

CAMERA MODULE

Camera Resolution	4K@ 30 Hz /UHD
Field of View	120° FOV Lenses
IR Camera	352 x 352 / 15 fps
Camera Tile Range	15°

TRANSPORT/MASSE

Umriss Abmessung (ohne Wandhalterung)	65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm 75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm 86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Nettogewicht	65" 4K: 36 Kg 75" 4K: 49 Kg 86" 4K: 60 Kg
VESA	65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm