

Outdoor Werbestele Doppelseitig 75 Zoll

Outdoorstele, doppelseitig inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Bei dieser Outdoor-Werbestelle handelt es sich um eine Outdoorstele, welche sich für 2 Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (191 cm) eignet. Die Bildschirme werden dabei Rücken-an-Rücken montiert. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Die Stele wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Der Sockel bietet Platz für eine verdeckte Bodenverkabelung. Die verbauten Komponenten sind im Inneren der Stele gegen Fremdzugriff und Vandalismus geschützt.

Die Outdoor-Werbestele enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Outdoorstele ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4 und IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicherung

wird fachgerechte nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt. Die Outdoorstele ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.

Der Anwendungsbereich ist; dank Industrielüfter, Industrieheizung und einer sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels Fundament vorgesehen.

Optional lässt sich die Stele in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.



Verkabelung nach VDE-Richtlinien



Temperatursensoren



optional individuelle Farbgestaltung möglich




*Der Überstand der Gewindestangen im bestehenden Fundament muss mindestens 14 cm betragen. | Technische Änderungen vorbehalten

Outdoor Werbestele Doppelseitig 75 Zoll

Outdoorstele, doppelseitig inkl. Heizung und HQ-Lüftung

- für 2 Flachbildschirme mit 75 Zoll (191 cm)
- VESA-Aufnahme, angepasst an das Lochbild des Bildschirms
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach IP 65 / NEMA 4, IP 54
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- integrierter Mehrfachstecker

- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- im Standard dunkelgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben sind optional erhältlich
- *optional:*
 - Erweiterung der VESA-Norm auf 400 x 600 mm
 - RAL-Ton nach Wunsch (Art.-Nr.: 1664)
 - W-LAN Antenne (Art.-Nr.: 2515)
 - Logo-Aufbringung

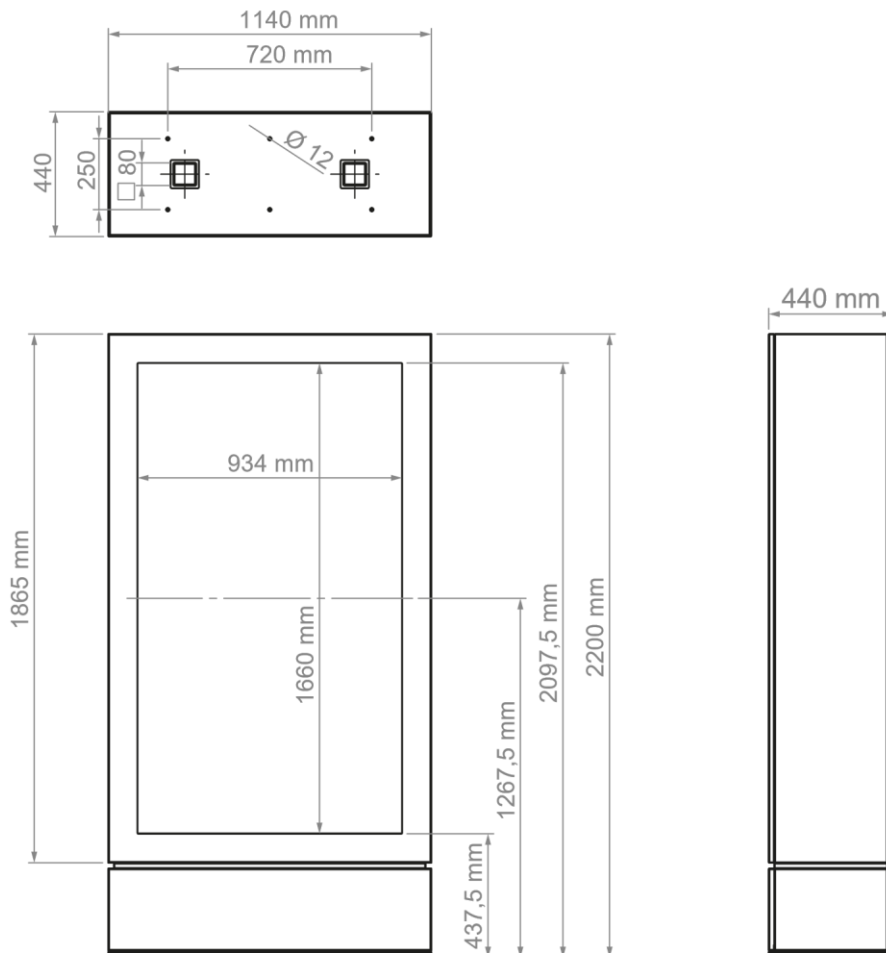

*Der Überstand der Gewindestangen im bestehenden Fundament muss mindestens 14 cm betragen. | Technische Änderungen vorbehalten